


# IDROCICLONI

## CARATTERISTICHE

- **Materiale:**  
acciaio al carbonio rivestito in resina epossidica poliestere oppure zincato
- **Pressione massima di esercizio:**  
8 bar



## VANTAGGI

- **Manutenzione rapida:**  
il sistema di apertura del serbatoio è a maniglia per una pulizia immediata
- **Installazione semplificata:**  
gli attacchi possono essere Flangiati, Victaulic o Filettati per soddisfare ogni tipo di richiesta

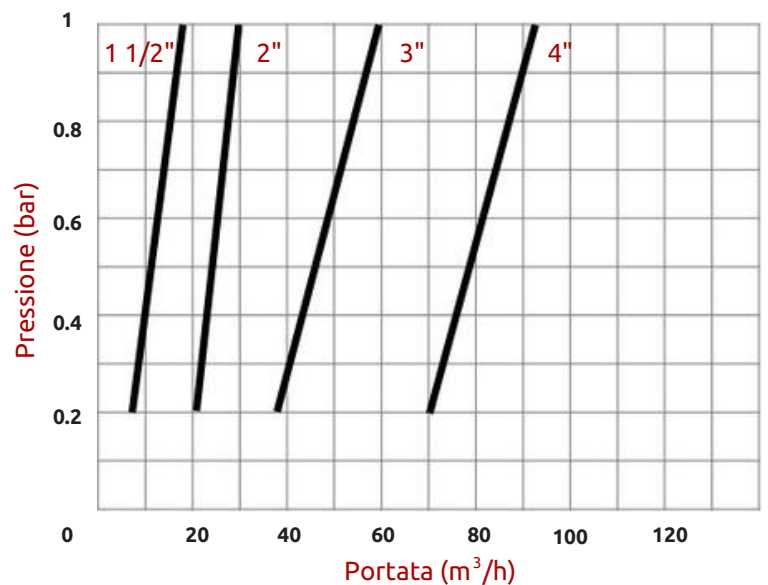

### GRAFICO DELLE PERDITE DI CARICO

Risultati ottenuti utilizzando come fluido acqua pulita

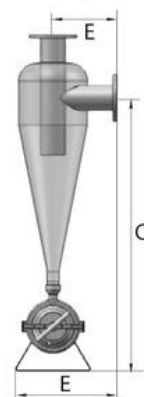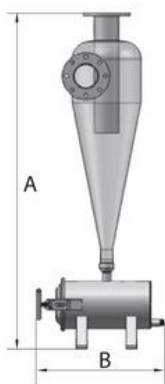

Misura	Attacco	Portata m <sup>3</sup> /h	Peso kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
168 mm	1 1/2"	9-15	15	760	300	650	300	150
219 mm	2"	14-24	21	940	500	800	400	220
350 mm	3"	40-60	38	1250	600	1060	510	275
400 mm	4"	72-80	51	1400	650	1200	500	300

CODICE	DESCRIZIONE
07010116804	168 mm Verniciato 1 1/2" Filetto
07010121905	219 mm Verniciato 2" Filetto
07010321905	219 mm Verniciato 2" Victaulic
07020121905	219 mm Zincato 2" Filetto
07020321905	219 mm Zincato 2" Victaulic
07010135006	350 mm Verniciato 3" Filetto
07010235006	350 mm Verniciato 3" Flangia
07010335006	350 mm Verniciato 3" Victaulic
07020135006	350 mm Zincato 3" Filetto
07020235006	350 mm Zincato 3" Flangia
07020335006	350 mm Zincato 3" Victaulic

CODICE	DESCRIZIONE
07010140007	400 mm Verniciato 4" Filetto
07010240007	400 mm Verniciato 4" Flangia
07010340007	400 mm Verniciato 4" Victaulic
07020140007	400 mm Zincato 4" Filetto
07020240007	400 mm Zincato 4" Flangia
07020340007	400 mm Zincato 4" Victaulic

La BIG ROCK S.r.l. si riserva il diritto di modificare le specifiche dei prodotti senza preavviso e senza incorrere in penalità.

**BIG ROCK** srl



Ottime soluzioni per ottimi clienti

Via della Rocchetta, 35  
00065 Fiano Romano, Roma (RM)  
info@bigrockitaly.com  
Cell. +39 334 8300896